

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

CONTROLE DE VAZÃO AUTOMÁTICO

Único no mercado com regulador AUTOMÁTICO de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza.

ESGUICHO LAVA-OLHOS

Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água.

PRESSÃO e VAZÃO

A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm².

Com esta pressão de água o modelo fornece vazão de 75 l/min no chuveiro e 11 l/min no lava-olhos simultaneamente.

CONTROLE DE QUALIDADE

Todas as válvulas são 100% testadas quanto a vazamentos, antes e depois da montagem dos equipamentos.

NORMAS

Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1 e a futura Norma Brasileira (ABNT NBR 16291) para Chuveiros e Lava-Olhos de emergência.

OPCIONAIS

- o Kit para Teste de Vazão.

Veja mais opções para seu modelo no site www.hawsavlis.com.br



ESPECIFICAÇÃO

Modelo L-022 é um lava-olhos de emergência para fixação na parede, com:

- o Com esguichos lava olhos em ABS;
- o Acionamento manual através de uma placa empurre;
- o Conexão de entrada de água de ½" NPT;
- o Placa de sinalização em Polietileno;

APLICAÇÕES

Deve ser instalado a 10 segundos de onde houver risco de contaminação à pessoas que possam estar expostas a materiais corrosivos, químicos ou prejudiciais à saúde. O local deve ser de fácil acesso, sem obstruções, no mesmo nível do risco, facilitando o uso do acidentado.

Indicado para empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacêuticas, papel e celulose, mineradoras, bebidas, alimentícia, escolas e universidades, entre outras.



ABNT NBR 16291

Norma ANSI/ISEA Z358.1

Modelo: L022


Nas condições ideais de pressão o equipamento terá a vazão mínima de:
Lava olhos: 1,5 L/min.

Atenção:

Montar o equipamento conforme desenho ilustrativo.
Utilizar parafusos 5/16" tipo chumbador.
Utilizar veda rosca em todas as partes a serem montadas.
Acionar o equipamento uma vez por semana por um minuto para manutenção preventiva e limpeza da linha d'água.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso atendentes através do telefone:!
(11) 4813 9977.

Manual de Montagem e Instalação

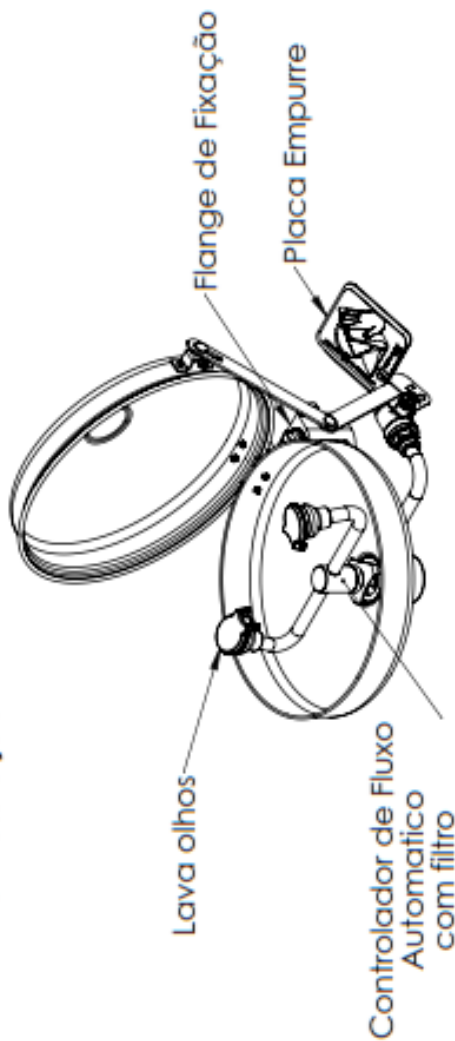

Placa de Sinalização

